



H 45S



H 26




H 38S



H 36S



H 55

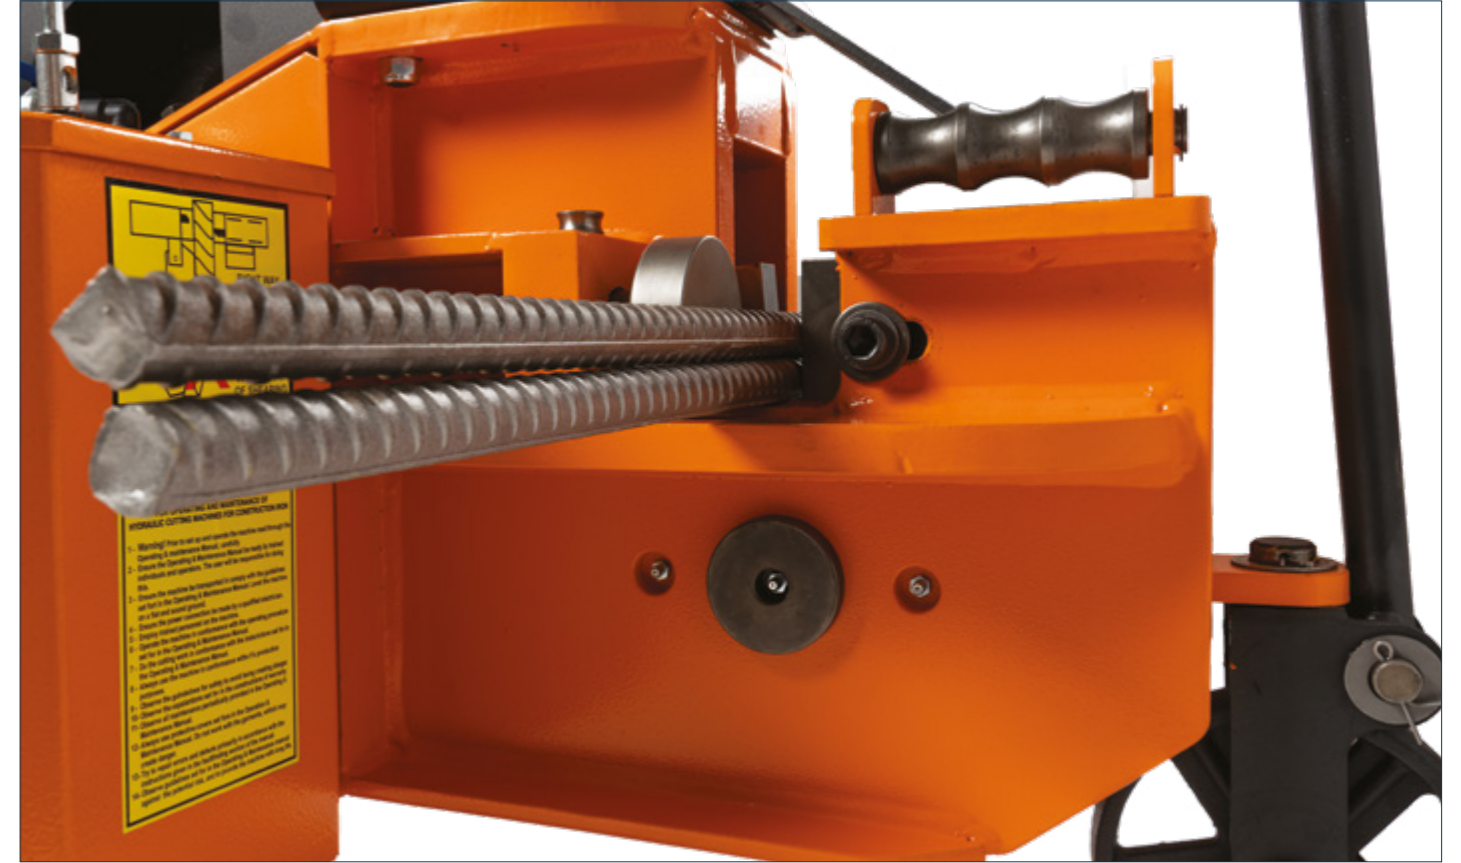

- Hidrolik Sistem
- Ayarlanabilir bıçak desteği
- Sessiz, güvenli ve çevre dostu
- Düşük bakım maliyetleri
- Uzun ömürlü kullanım
- Güçlendirilmiş çelik gövde
- Hydraulic System
- Adjustable blade stopper
- Silent, safe and environment friendly
- Easy Maintenance
- Long lasting

Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS						KESİM KAPASİTELERİ CUTTING CAPACITIES					
	En - Boy - Yük. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Mot. Frekansı (Hz) Frequency (Hz)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Hid. Yağ. Kaps. Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)	45 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
H 26	54/100/78	2,2	50	380	120	7	Ø 26 x1	Ø 16 x2	Ø 22 x1	Ø 12 x2	Ø 20 x1	Ø 10 x2
H 36S	53/105/80	2,2	50	380	165	13	Ø 30 x1	Ø 22 x2	Ø 29 x1	Ø 19 x2	Ø 22 x1	Ø 16 x2
H 38S	61/123/80	3	50	380	273	17,5	Ø 38 x1	Ø 26 x2	Ø 36 x1	Ø 22 x2	Ø 32 x1	Ø 20 x2
H 45S	65/136/79	4	50	380	321	17,5	Ø 45 x1	Ø 36 x2	Ø 42 x1	Ø 30 x2	Ø 34 x1	Ø 26 x2
H 55	75/154/102	7,5	50	380	482	35	Ø 55 x1	Ø 32 x2	Ø 52 x1	Ø 28 x2	Ø 42 x1	Ø 26 x2



M 45

M 36



M 55



- Mekanik sistem
- Yüksek kesim performansı
- 0,8 saniyede kesim
- El ve ayakla kontrol kabiliyeti
- Mechanical system
- High cutting performance
- 0,8 sec cutting time
- Foot Pedal and Arm Control



Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS				KESİM KAPASİTELERİ CUTTING CAPACITIES					
	En - Boy - Yük. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	45 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
M 36	54/101/79	3	380	325	Ø 36 x 1	Ø 24 x 2	Ø 32 x 1	Ø 20 x 2	Ø 28 x 1	Ø 18 x 2
M 45	51/110/85	3	380	435	Ø 45 x 1	Ø 36 x 2	Ø 42 x 1	Ø 30 x 2	Ø 30 x 1	Ø 24 x 2
M 55	66/136/94	3	380	675	Ø 55 x 1	Ø 32 x 2	Ø 45 x 1	Ø 28 x 2	Ø 36 x 1	Ø 24 x 2