



H 45S



H 26




H 38S



H 36S



H 55

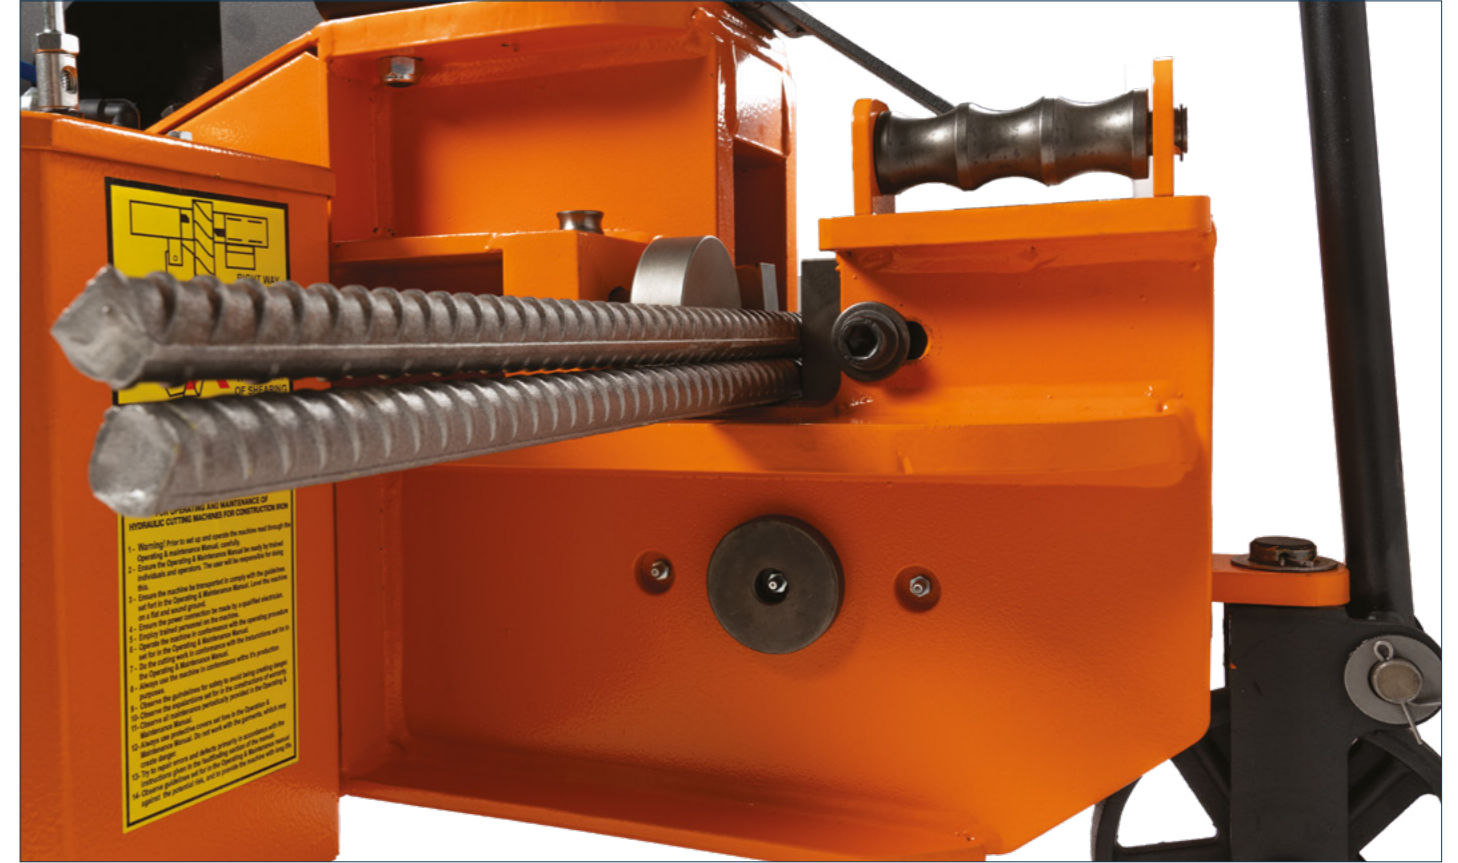

- Hidrolik Sistem
- Ayarlanabilir bıçak desteği
- Sessiz, güvenli ve çevre dostu
- Düşük bakım maliyetleri
- Uzun ömürlü kullanım
- Güçlendirilmiş çelik gövde
- Hydraulic System
- Adjustable blade stopper
- Silent, safe and environment friendly
- Easy Maintenance
- Long lasting

Model	En - Boy - Yük. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Mot. Frekansı (Hz) Frequency (Hz)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Hid. Yağ. Kaps. Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)	KESİM KAPASİTELERİ CUTTING CAPACITIES					
							45 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
H 26	54/100/78	2,2	50	380	120	7	Ø 26 x1	Ø 16 x2	Ø 22 x1	Ø 12 x2	Ø 20 x1	Ø 10 x2
H 36S	53/105/80	2,2	50	380	165	13	Ø 36 x1	Ø 22 x2	Ø 29 x1	Ø 19 x2	Ø 22 x1	Ø 16 x2
H 38S	61/123/80	3	50	380	273	17,5	Ø 38 x1	Ø 26 x2	Ø 36 x1	Ø 22 x2	Ø 32 x1	Ø 20 x2
H 45S	65/136/79	4	50	380	321	17,5	Ø 45 x1	Ø 36 x2	Ø 42 x1	Ø 30 x2	Ø 34 x1	Ø 26 x2
H 55	75/154/102	7,5	50	380	482	35	Ø 55 x1	Ø 32 x2	Ø 52 x1	Ø 28 x2	Ø 42 x1	Ø 26 x2